

小型ボトル用コネクタ BQC型 (PCTFE製)


RoHS2



仕様

使用圧力	350kPa
温度範囲	5~70°C
接続サイズ	ソケット側 : Rc3/8 プラグ側 : M14 P1.5 (IN側) M16 P1.5 (OUT側)
付属品	PP製プラグキャップ、PP製回り止め

型式

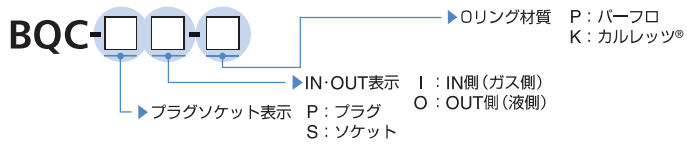

小型ボトル用コネクタ BPF型 (PFA製)


RoHS2



仕様

使用圧力	250kPa
温度範囲	5~60°C
接続サイズ	プラグ側 : M14 P1.5 (IN側) M16 P1.5 (OUT側)
付属品	PP製プラグキャップ、PP製回り止め

型式

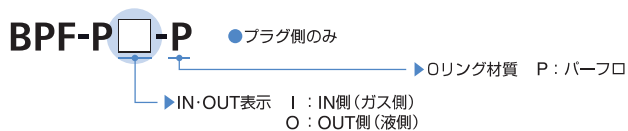

小型ボトル用コネクタ BQ4F型 (PTFE製)


RoHS2



仕様

使用圧力	250kPa
温度範囲	5~60°C
接続サイズ	ソケット側 : Rc3/8 プラグ側 : M14 P1.5 (IN側) M16 P1.5 (OUT側)
付属品	PP製プラグキャップ、PP製回り止め

型式

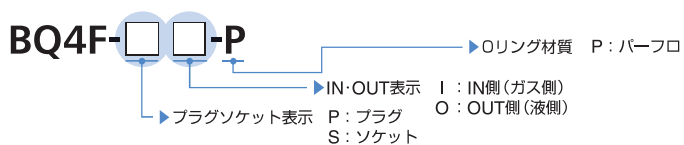

※各薬液に応じて材質をご選定ください。BQC・BPF・BQ4Fは同寸法のため互換性はあります。
※ソケットはキャップ別売、プラグはキャップ付です。

ご注意

ご使用前に純水もしくは使用流体にて接続表面を濡らすようにして装着してください。
プラグ取り合いは特別容器仕様のため、選定の際はお問い合わせください。